
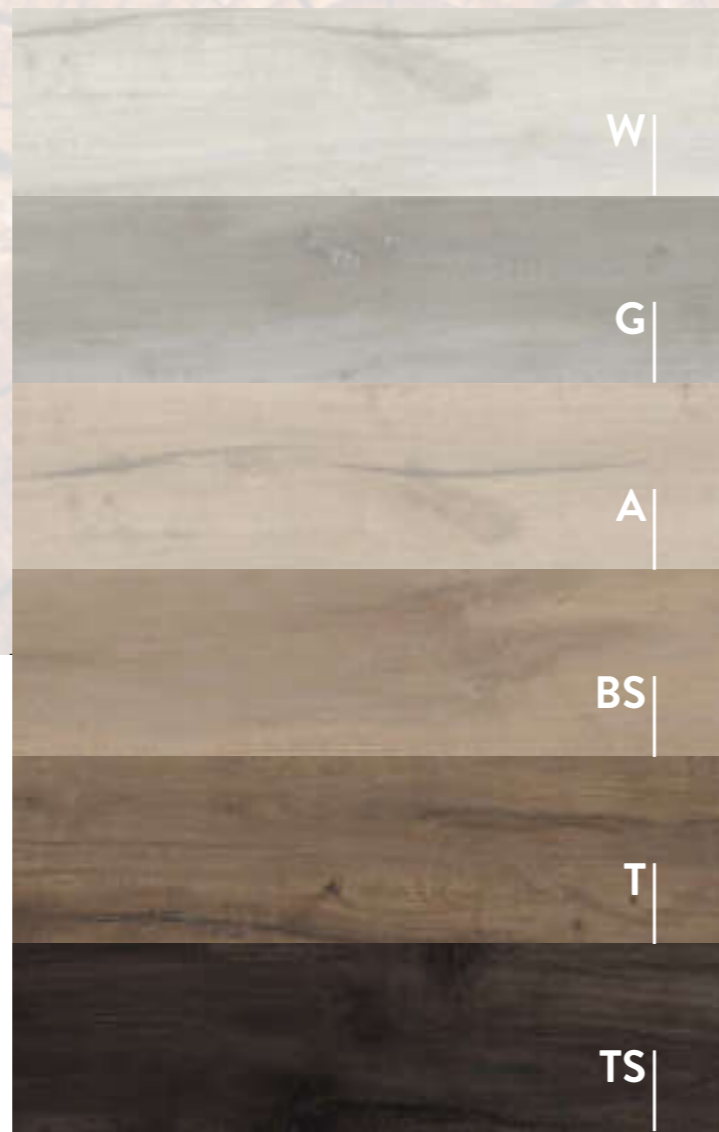


60X180 BIG SIZE

3 FORMATI . SIZES
6 COLORI . COLOURS

...ALL'INSEGNA DELLA NATURA.
...IMMERSED IN NATURE.

WOOD MOOD

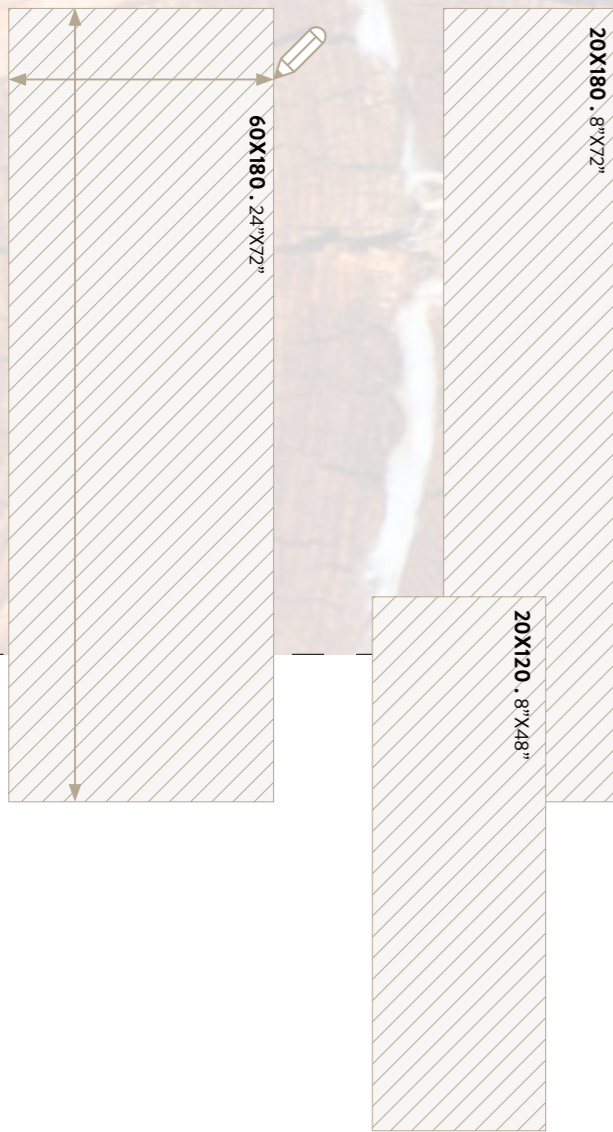


INDICE . CONTENTS


L'ASPETTO STRAORDINARIAMENTE CALDO E AVVOLGENTE DEL LEGNO SI UNISCE A COLORAZIONI REALISTICHE E NATURALI, RENDENDO KUNI UNA PROPOSTA COMPOSITIVA DI GRANDE APPEAL.



KUNI'S GREAT APPEAL LIES IN THE EXTRAORDINARILY WARM AND CAPTIVATING LOOK OF WOOD BLENDED WITH REALISTIC AND NATURAL COLOURS.



INSIEME ALLE DOGHE DI FORMATO 20X180 E 20X120 IMOLA PRESENTA UN PROGETTO CHE CONSENTE LA POSA DI VERE E PROPRIE TAVOLE AD EFFETTO LEGNO PER RICOPRIRE GLI SPAZI DI UN SAPORE FORTEMENTE VISSUTO.



WITH THE 20X180 AND 20X120 FORMATS IMOLA PRESENTS A PROJECT THAT LETS YOU LAY VERITABLE WOOD-EFFECT BOARDS TO ACHIEVE A WELL-WORN FINISH.



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLOURED BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



A

BS

T

TS



60X180-24"X72"



20X180-8"X72"



20X120-8"X48"



30X30-12"X12"



60X180-24"X72"



20X180-8"X72"



20X120-8"X48"



30X30-12"X12"



KUNI 18A

KUNI 2018A

KUNI 2012A

MK.KUNI 30A

KUNI 18BS

KUNI 2018BS

KUNI 2012BS

MK.KUNI 30BS



KUNI 18T

KUNI 2018T

KUNI 2012T

MK.KUNI 30T

KUNI 18TS

KUNI 2018TS

KUNI 2012TS

MK.KUNI 30TS


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLOURED BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G




W


G




60X180-24\"/>



20X180-8\"/>



20X120-8\"/>



30X30-12\"/>



KUNI 18W	KUNI 1818W	KUNI 2012W	MK.KUNI 30W
KUNI 18G	KUNI 2018G	KUNI 2012G	MK.KUNI 30G



RASTY A MIX
20X120-8\"/>




RASTY W MIX
20X120-8\"/>

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



6X120-2.4\"/>












120X32,5-48\"/>

A	KUNI BT120A	KUNI G120A
T	KUNI BT120T	KUNI G120T
BS	KUNI BT120BS	KUNI G120BS
TS	KUNI BT120TS	KUNI G120TS
W	KUNI BT120W	KUNI G120W
G	KUNI BT120G	KUNI G120G

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

KUNI	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (Inglese)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (Australia)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
	R10	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	2	>0,42

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE	
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./MMH 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²	
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*	9 mm 2500 N*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		10 mm 3000 N*
			20 mm 11000 N**	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7X10 ⁻⁶ C ⁻¹	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT	
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B мин. B	min. B мин. B	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 мин. 3	min. 3 мин. 3	

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / VALUES REFERRED TO 20X20 SIZE

**VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE

Pavimento
Floor tilesRivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS

 Abitazioni
Domestic purpose

 Commerciale leggero
Tiles for light commercial

STRUTTURA

STRUCTURE

 Strutturato
Slate cut

FINITURA

FINISH

 Naturale
Natural

ASPETTO SUPERFICIALE

SURFACE LOOK

 Opaco
Matt

BORDO

EDGE

 Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

SPESSORE

THICKNESS

10,5

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION

V2

CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.