

MICRON 2.0



GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$) UNI EN 14411 - G



MICRON 2.0

A

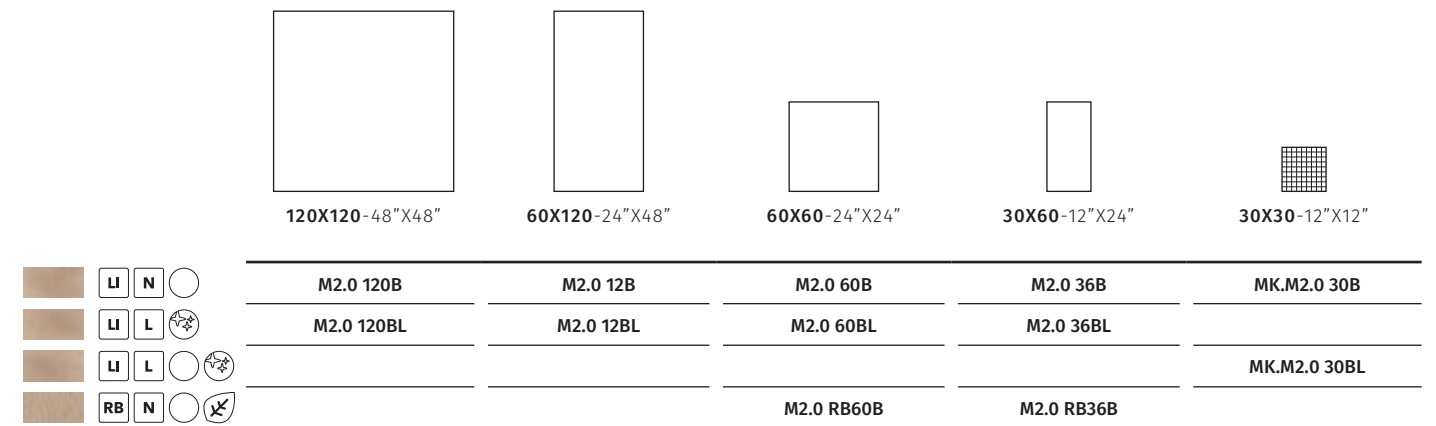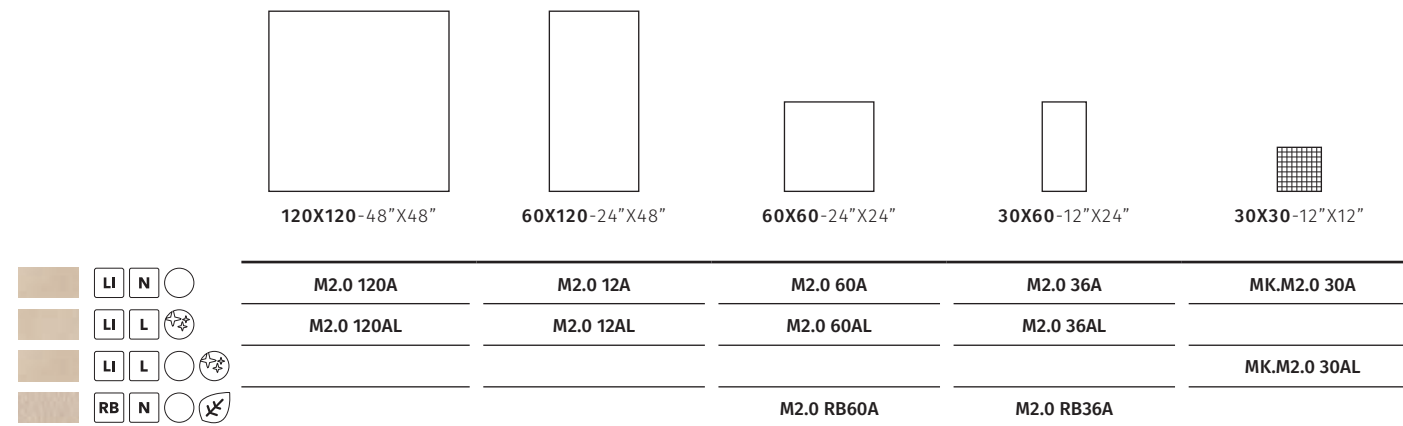

MICRON 2.0


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$) UNI EN 14411 - G




MICRON 2.0

T

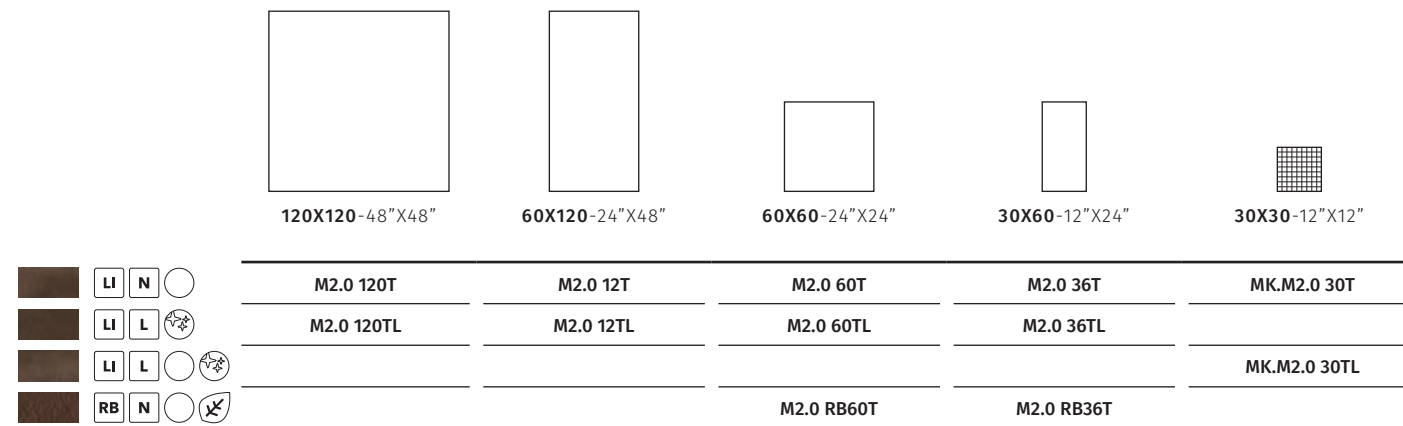

N

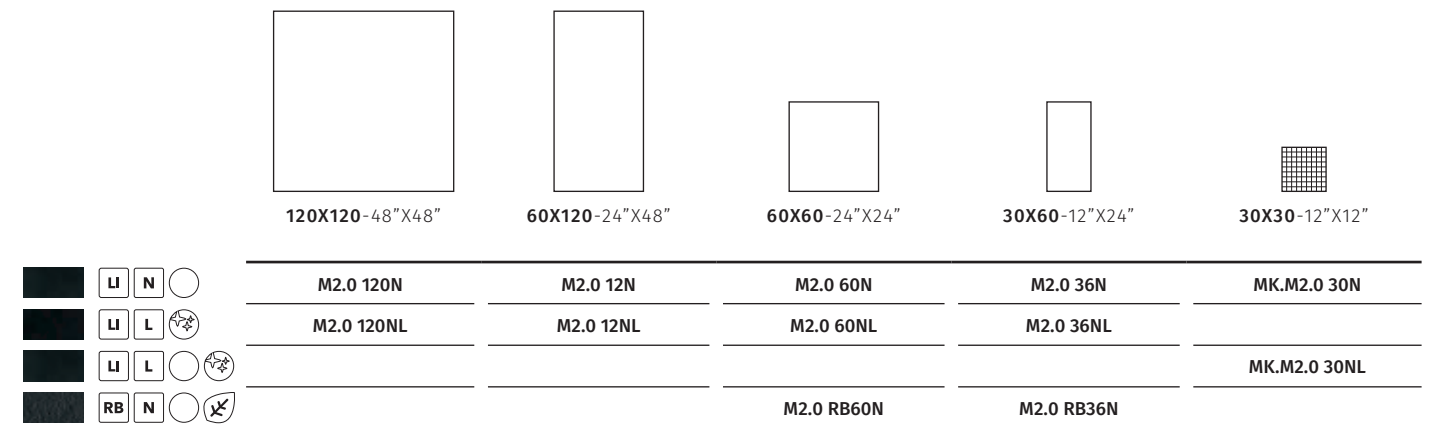

MICRON 2.0



GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$) UNI EN 14411 - G



MICRON 2.0

W

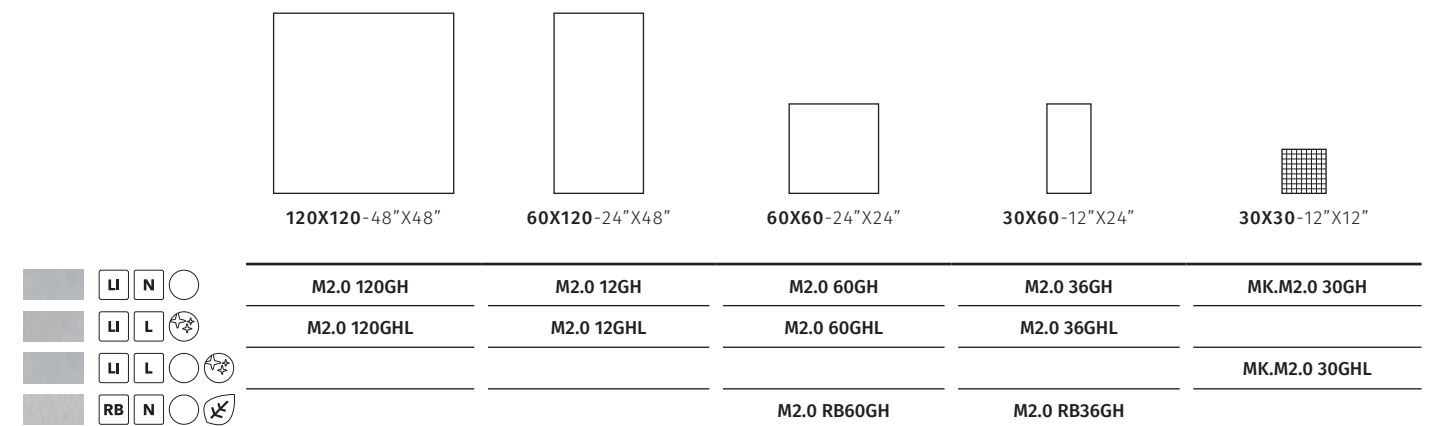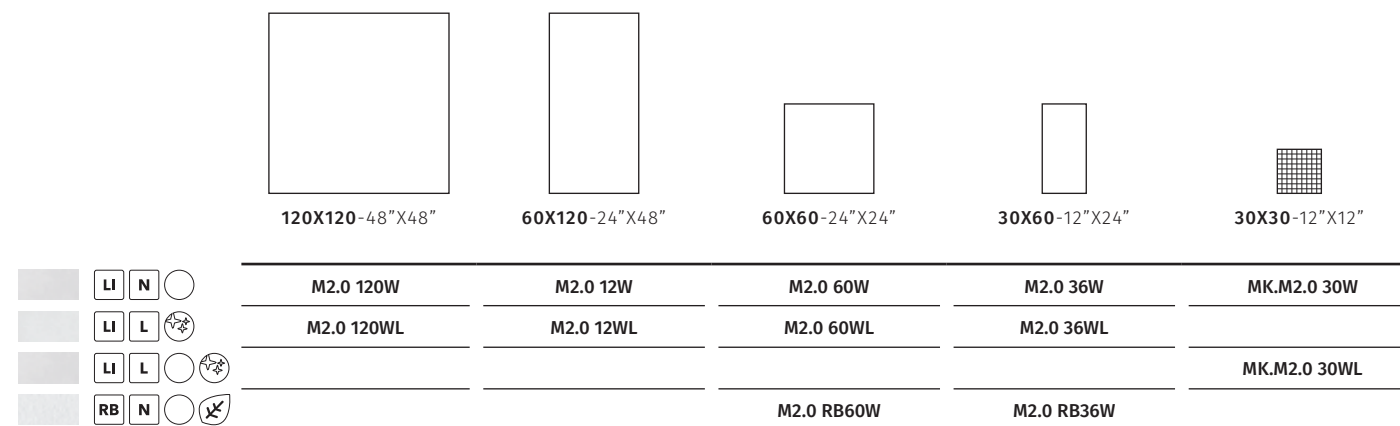

MICRON 2.0


GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL ($E \leq 0,5\%$) UNI EN 14411 - G




MICRON 2.0

G

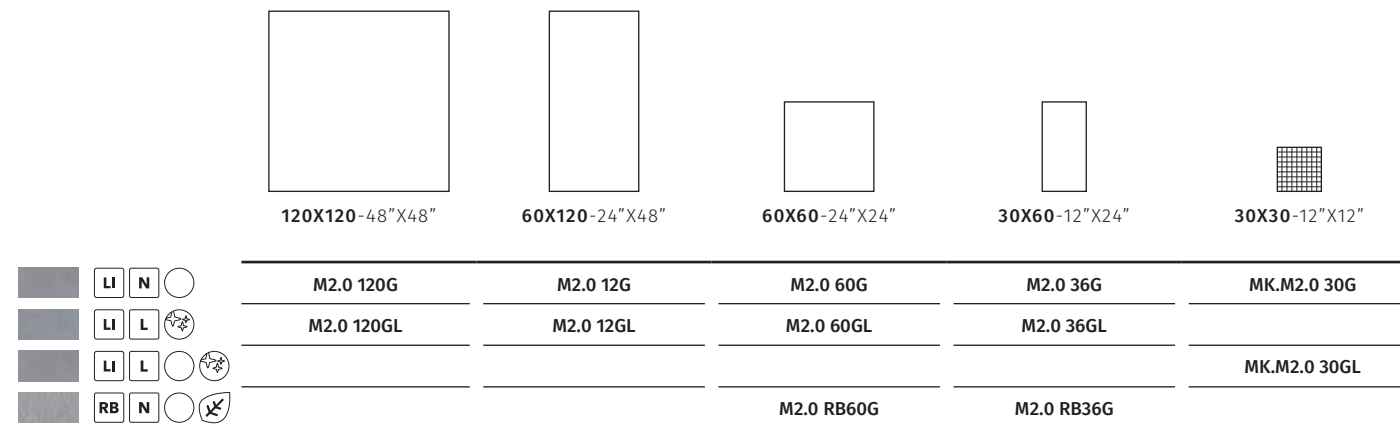

DG

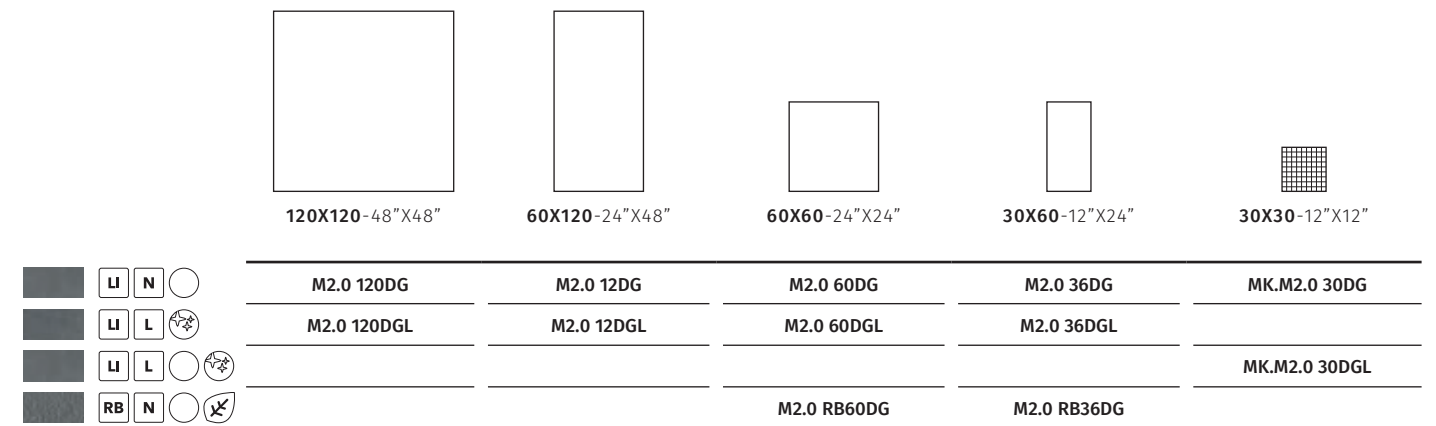

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

LI

N

9,5X60-3.7\"X24\" △

120X32,5-48\"X12.8\" △

120X32,5-48\"X12.8\" △

A	M2.0 BT 60A	M2.0 G120A	M2.0 A120A DX M2.0 A120A SX
B	M2.0 BT 60B	M2.0 G120B	M2.0 A120B DX M2.0 A120B SX
T	M2.0 BT 60T	M2.0 G120T	M2.0 A120T DX M2.0 A120T SX
N	M2.0 BT 60N	M2.0 G120N	M2.0 A120N DX M2.0 A120N SX
W	M2.0 BT 60W	M2.0 G120W	M2.0 A120W DX M2.0 A120W SX
GH	M2.0 BT 60GH	M2.0 G120GH	M2.0 A120GH DX M2.0 A120GH SX
G	M2.0 BT 60G	M2.0 G120G	M2.0 A120G DX M2.0 A120G SX
DG	M2.0 BT 60DG	M2.0 G120DG	M2.0 A120DG DX M2.0 A120DG SX

LI

L

9,5X60-3.7\"X24\" △

A	M2.0 BT 60AL
B	M2.0 BT 60BL
T	M2.0 BT 60TL
N	M2.0 BT 60NL
W	M2.0 BT 60WL
GH	M2.0 BT 60GHL
G	M2.0 BT 60GL
DG	M2.0 BT 60DGL

RB

N

9,5X60-3.7\"X24\" △

30X60-12\"X24\" △

15X30X4-6\"X12\"X1.6\" △

A	M2.0 BT RB60A	M2.0 S RB60A	M2.0 E RB30A
B	M2.0 BT RB60B	M2.0 S RB60B	M2.0 E RB30B
T	M2.0 BT RB60T	M2.0 S RB60T	M2.0 E RB30T
N	M2.0 BT RB60N	M2.0 S RB60N	M2.0 E RB30N
W	M2.0 BT RB60W	M2.0 S RB60W	M2.0 E RB30W
GH	M2.0 BT RB60GH	M2.0 S RB60GH	M2.0 E RB30GH
G	M2.0 BT RB60G	M2.0 S RB60G	M2.0 E RB30G
DG	M2.0 BT RB60DG	M2.0 S RB60DG	M2.0 E RB30DG



CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
M2.0	R10	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	-	-	1	>0.42
M2.0 RB	R11	B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	2	>0.42

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE  Pavimento Floor tiles  Rivestimento Wall tiles		DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS  Abitazioni Dometisc purpose  Esterni Outdoor floor  Commerciale leggero Tiles for light commercial  Commerciale pesante Tiles for heavy traffic area		CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS  Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item. Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.	
STRUTTURA STRUCTURE  Liscio Flat  Bocciardato Bush-hammered rustic		FINITURA FINISH  Naturale Natural  * Levigato Polished		ASPETTO SUPERFICIALE SURFACE LOOK  Opaco Matt  * Lucido Glossy	
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION 		BORDO EDGE  Rettificato monocalibro Monocaliber, rectified		MODULARE MODULAR  Modulare 2mm Modular 2 mm	

* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito.

Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

UNI EN 14411(ISO 13006) - Bla (appendice G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE		
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./MMH 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm*	2500 N*
				12 mm*	5000 N*
				14 mm*	6500 N*
SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm**	11000 N**			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE		
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7X10 ⁻⁶ ° C ⁻¹		
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	UGL min. UB	UGL min. UB		
		GL min. GB	GL min. GB		
		UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC		
		GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC	GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS					
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3		
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT		

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE