


sparkle

still

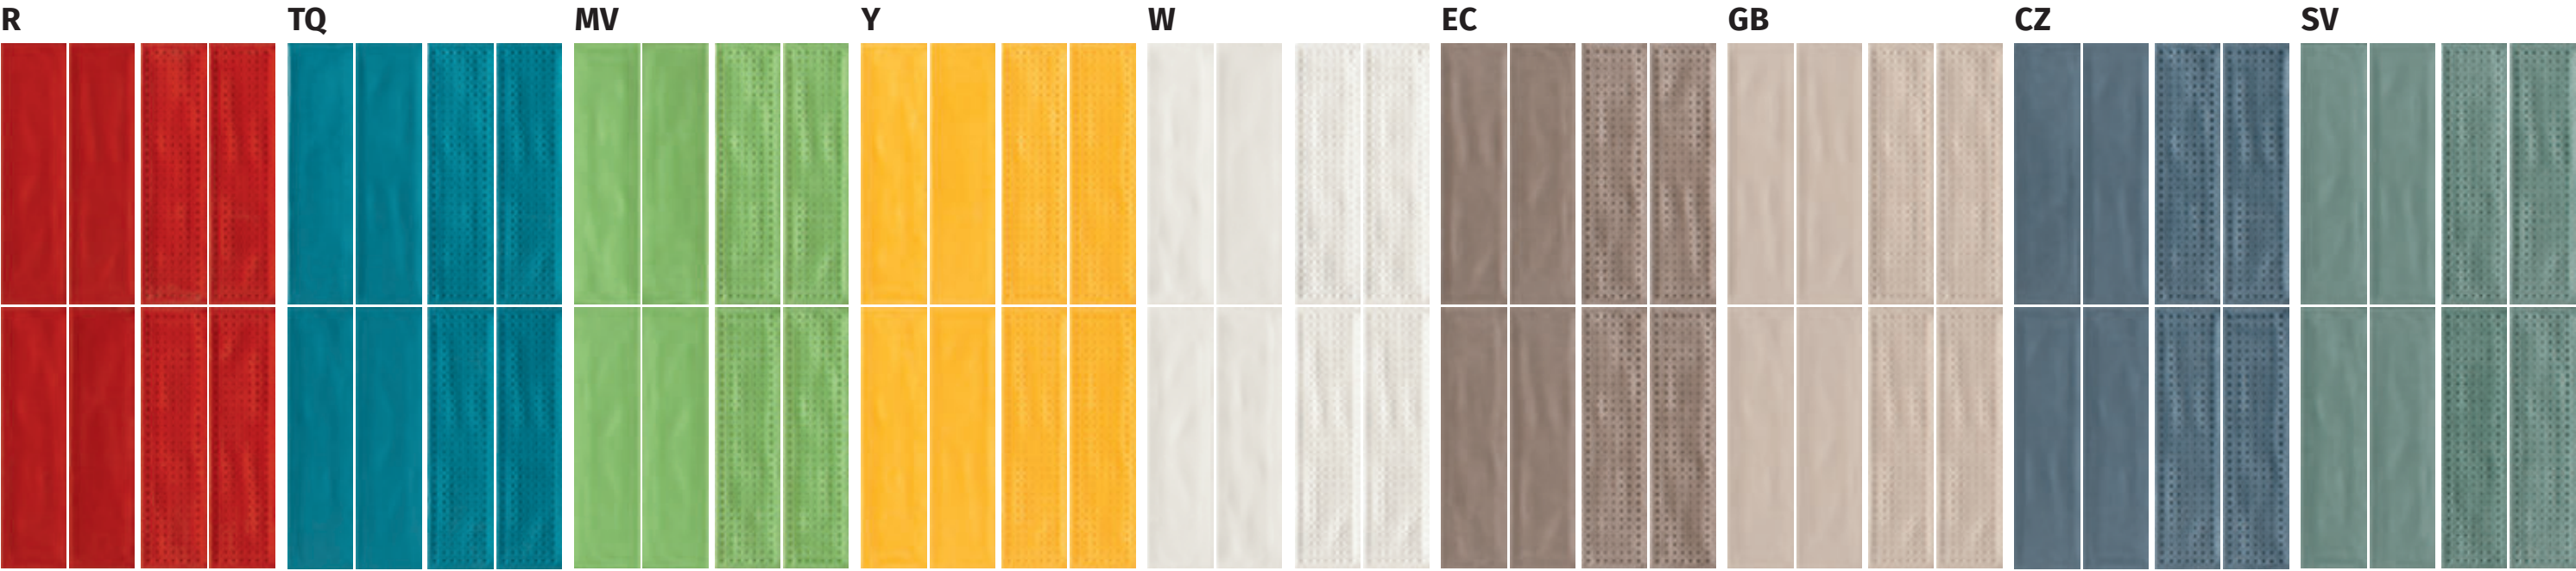

	 7,5x30-3"x12"	 7,5x30-3"x12"
R	SLSH 73R	SLSH1 73R
TQ	SLSH 73TQ	SLSH1 73TQ
MV	SLSH 73MV	SLSH1 73MV
Y	SLSH 73Y	SLSH1 73Y
W	SLSH 73W	SLSH1 73W


	 7,5x30-3"x12"	 7,5x30-3"x12"
W	SLSH 73W	SLSH1 73W
EC	SLSH 73EC	SLSH1 73EC
GB	SLSH 73GB	SLSH1 73GB
CZ	SLSH 73CZ	SLSH1 73CZ
SV	SLSH 73SV	SLSH1 73SV




SLSH DK 73R △
7,5x30-3"x12"



SLSH DK 73TQ △
7,5x30-3"x12"



SLSH DK 73MV △
7,5x30-3"x12"



SLSH DK 73Y △
7,5x30-3"x12"

CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA

DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS
UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L1 PROSPECT L.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS > 7,5 mm: min. 12 N/mm²	> 17 N/mm²
		SPESSORE - THICKNESS ≤ 7,5 mm: min. 15 N/mm²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	CONFORME COMPLIANT
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B	min. B
		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3	min. 3

SIMBOLOGIA

SYMBOLES

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

 Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

 Abitazioni
Dometisc purpose

STRUTTURA
STRUCTURE

 Strutturato
Slate cut

FINITURA
FINISH

 Naturale
Natural

ASPETTO SUPERFICIALE
SURFACE LOOK

 Lucido
Glossy

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION



CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.